


ORBITALE SCHÜTTELINKUBATOR INCUSHAKER

■ Wird mit rutschfester Plattform geliefert

| Modell | Incu-Shaker mini | Incu-Shaker 10L | Incu-Shaker 10LR |
|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| Schnittstellen | | Touch | |
| Geschwindigkeit (rpm) | | 30 - 300 | |
| Orbit (mm) | | 19 | |
| Temperaturbereich (°C) | RT. +5 bis +70°C | RT. +5 bis +60°C | RT. -15 bis +60°C |
| Genauigkeit (°C) | | ± 0,1 | |
| Gleichmäßigkeit (°C) | | ± 0,25 | |
| Plattform-Maße (mm) | 235 x 292 | 450 x 450 | |
| Betriebsarten | | Kontinuierlich oder Timer | |
| Maße L x T x H (mm) | 280 x 480 x 330 | 510 x 650 x 470 | 510 x 790 x 560 |
| Gewicht (kg) | 11,5 | 55 | 78 |
| Art. Nr. | 060981 | 062855 | 062575B |
| CHF | 5603 | 11276,20 | 13629 |
| PROMO | 3114 - | 6484 - | 9166 - |

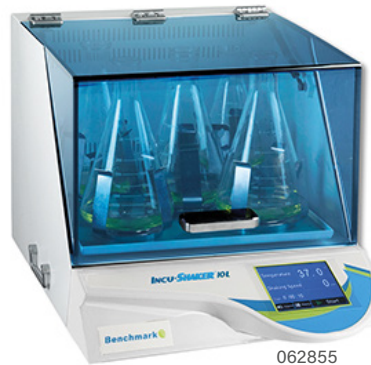

062855



060981



Je nach Modell

ORBITALER SCHÜTTELINKUBATOR INCUSHAKER 20L

- Innenkammer aus Edelstahl
- Inklusive Befestigungssystem, um das Stapeln von bis zu zwei Geräten zu sichern
- Wird komplett mit rutschfester Plattform und höhenverstellbarem, festem Regal geliefert
- Optionale Magic-Clamp-Magnetplattformen für den sofortigen Wechsel der Konfiguration in Klammern und Racks



| Modell | Incu-shaker 20L | Incu-shaker 20LR |
|------------------------|------------------|---|
| Schnittstellen | | Touch |
| Geschwindigkeit (rpm) | | 30 - 300 |
| Orbit (mm) | | 19 |
| Temperaturbereich (°C) | RT. +5 bis +60°C | +4 bis +60 °C |
| Genauigkeit (°C) | | ± 0,1 |
| Gleichmäßigkeit (°C) | | ± 0,5 |
| Plattform-Maße (mm) | | 577 |
| Betriebsarten | | Kontinuierlich, Timer oder programmierbar |
| Maße L x T x H (mm) | | 600 x 870 x 730 |
| Gewicht (kg) | | 138 |
| Art. Nr. | 063073 | 063074 |
| CHF | 13649 | 16790 |
| PROMO | 8282 - | 10187 - |

ORBITALER SCHÜTTELINKUBATOR MIT CO₂ INCUSHAKER CO₂ MINI



- Ideal für die Kultur von nicht adhären Zellen
- Inkubator**
- IR-Sonde für CO₂
- Genauigkeit und Gleichförmigkeit der Temperatur bei 37 °C ± 0,5 °C

- Temperaturstabilität bei 37°C: 0,1 °C
- Beheizte Außentür und verglaste Innentür
- Innenwanne aus Edelstahl
- Wird mit einem perforierten Tablett geliefert

- Schüttler**
- Plattform inklusive Haftmatte
- Optional: Magic-Clamp-Plattform und Magnetklammern

| | |
|-------------------------------|--|
| Volumen (l) | 46 |
| Temperatur | RT. +5 °C bis 60 °C, Schritt 0,1 °C |
| CO ₂ | 0 bis 20 %, Schritt 0,1 % |
| Timer | 1 Min. bis 48 Std. oder kontinuierlich |
| Rührgeschwindigkeit (rpm) | 30 bis 300 |
| Orbit (mm) | 19 |
| Maße Schüttelplattform (mm) | 235 x 290 |
| Innenmaße der Innenwanne (mm) | 335 x 260 x 392 |
| Außenmaße (mm) | 420 x 465 x 553 |
| Gewicht (kg) | 40,1 |
| Art. Nr. | 062689 |
| CHF | 16 619,20 |
| PROMO | 9 525 - |